


(注意)本商品は競技用部品ですがプロの整備工場等での取付を推奨致します。


作業前に本梱包箱の中に以下の(全部品)が入っている事を確認して下さい。

- (イ)サイドブレースバー(SUS304材)本体 厚さ4mm 重量約920g(左右対象品) 2枚
- (ロ)上ヒンジ固定の下部交換ボルト間に入れるカラーナット(M12ナット) 2個
- (ハ)上ヒンジ固定ボルト(M8×30、ワッシャー) ----- 各2個
- (ニ)下ヒンジ固定ボルト(M8×25、ワッシャー) ----- 各4個
- (ホ)上側固定専用板付ナットA(短)、(ボルト M10×25)、ワッシャー 各2個
- (ヘ)(ホ)上側固定専用板付ナットA(短)のボディ穴通し用針金(約20Cm) 1本
- (ト)下側固定専用板付ナットB(長)、(ボルト M10×25)、ワッシャー 各2個
- (チ)フェンダーインナーカバー固定用ネジクリップ(ワンタッチ型に交換) 2個

本製品に付属するボルトは10本全て高強度のハイテンションボルトとなっております。

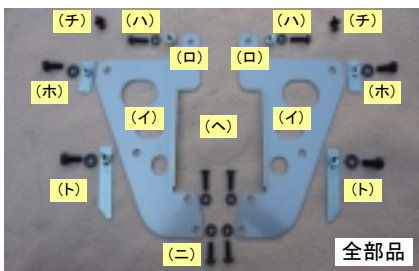


(1)

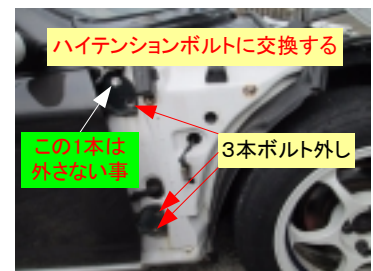


(2)




(3)

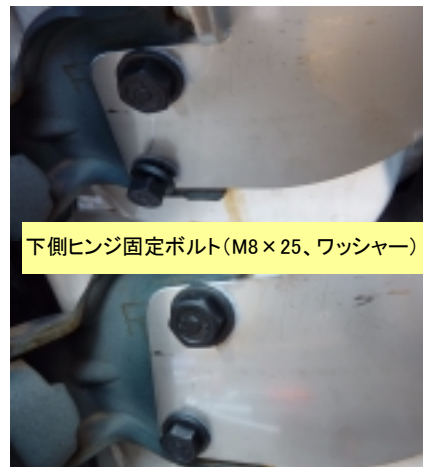

(4)

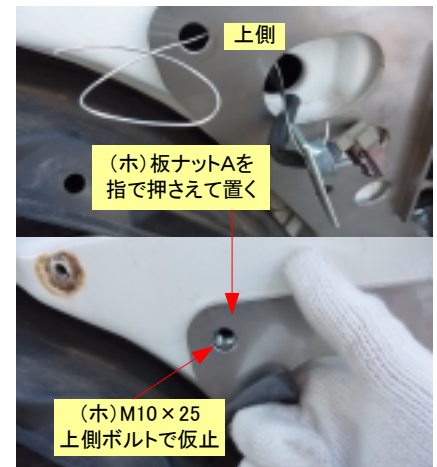


(5)

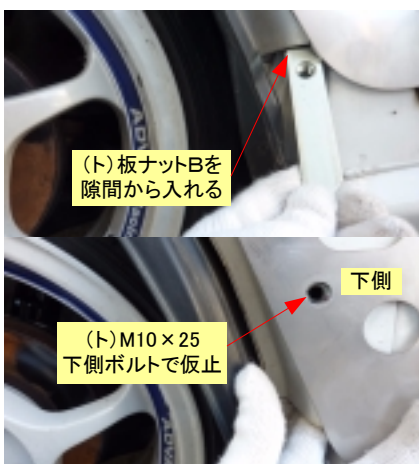

(6)



(8)

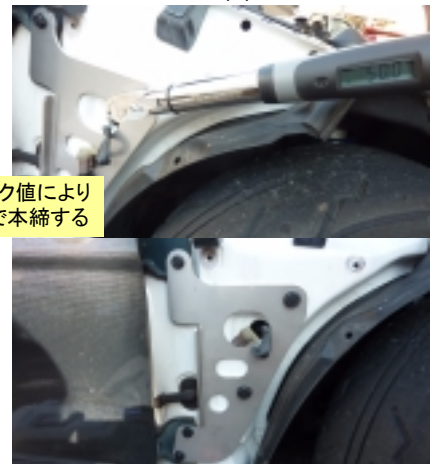

取付完了写真